



## Повнозростовий турнікет-трипод

Модель: WT-FHT3300

### WT-FHT3300 Презентація продукту






## Функції та характеристики

1. Раціональна та надійна конструкція, низький рівень шуму, плавна робота та тривалий термін експлуатації.
2. Картку можна налаштувати на роботу «з пам'яттю» або «без пам'яті».
3. Функція автоматичного скидання, тобто після проходу через турнікет він автоматично повертається у заблокований стан, якщо протягом встановленого часу ніхто не проходить.
4. Сумісність з IC, ID-картками, скануванням та розпізнаванням обличчя тощо.
5. Доступні два режими роботи: відкритий або закритий.
6. Доступні різні режими роботи, включаючи двостороннє зчитування карток та одностороннє зчитування карток тощо.

## Розміри

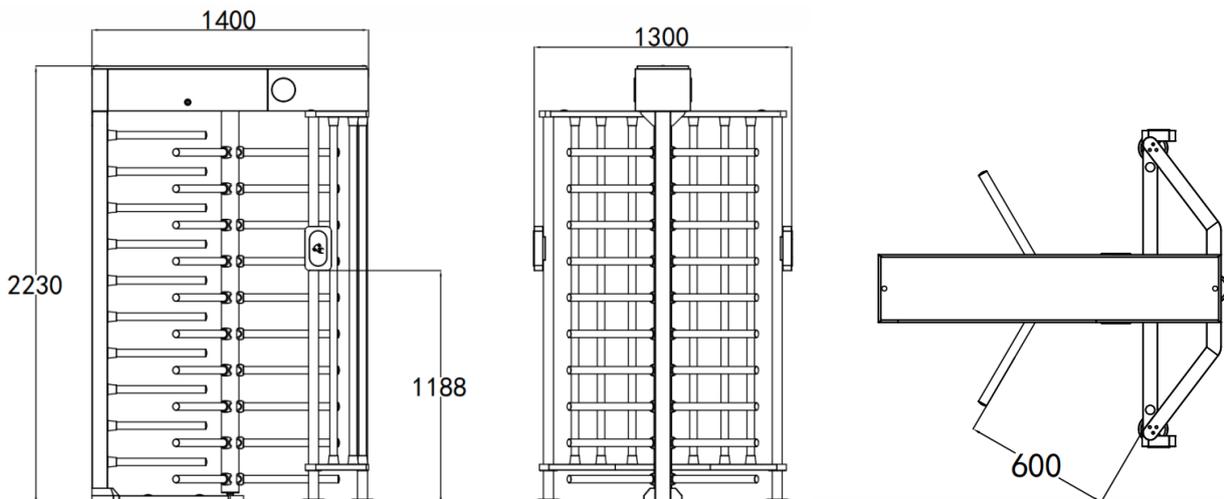



## Характеристики

<b>Розмір (Д*Ш*В)</b>	1400*1300*2230мм
<b>Ширина проходу</b>	600мм
<b>Потужність</b>	50Вт
<b>Матеріал</b>	Корпус $\delta=1,2$ мм / огорожа $\phi=1,0$ мм SUS304
<b>Рух</b>	рухомий турнікет повної висоти
<b>Датчик</b>	Обмежений датчик
<b>Індикатор</b>	Динамічний індикатор
<b>Приводний блок</b>	Соленоїд із захистом від перегріву
<b>Джерело живлення</b>	24В 150Вт
<b>Блок керування</b>	Головна плата
<b>Інтерфейс зв'язку</b>	Сухий контакт і RS485
<b>Пропускна здатність</b>	35-50 осіб/хвилину
<b>Температура</b>	-20°C~+70°C
<b>Вологість</b>	≤90% Без конденсації
<b>IP</b>	IP4X
<b>Навколишнє середовище</b>	Всередині та назовні



## Варіант встановлення

